


# К42У-2

## Конденсаторы металлобумажные герметизированные

Выпускаются в корпусе цилиндрической формы. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.

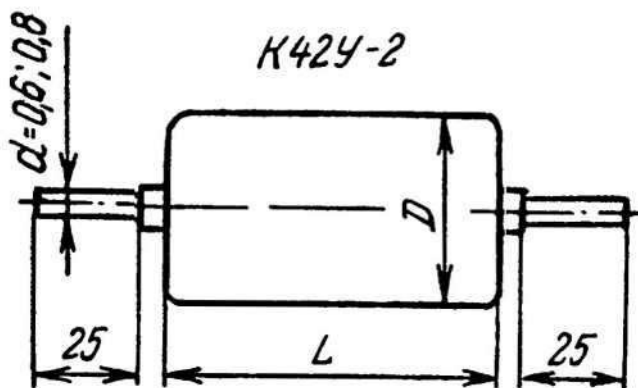

### Технические данные:

- Диапазон номинальных емкостей: 0,33...1,0 мкФ
- Номинальное напряжение: 160; 250; 500 В
- Допускаемые отклонения емкости:  $\pm 10$ ;  $\pm 20$  %
- Диапазон температур:  $-60...+70^{\circ}\text{C}$
- Сопротивление изоляции вывод-вывод:  
(до 0,1 мкФ, 160 В): 2000 МОм  
(до 0,1 мкФ, 250 В): 5000 МОм
- Постоянная времени:  
(свыше 0,1 мкФ, 160 В): 200 МОм х мкФ  
(свыше 0,15 мкФ, свыше 250 В): 1000 МОм х мкФ
- Срок сохраняемости: 10 лет