


К161ИР9

Микросхема представляет собой сдвигающий квазистатический регистр на 8 разрядов. Содержит 119 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г

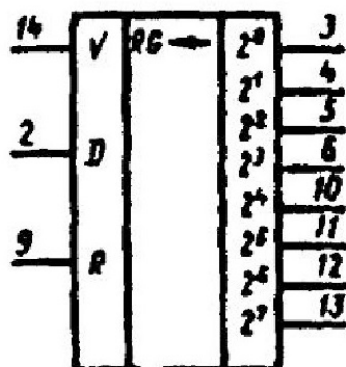

Условное графическое обозначение К161ИР9

Назначение выводов: 1 — общий; 2 — вход; 3 — выход 1; 4 — выход 2; 5 — выход 3; 6 — выход 4; 7 — напряжение смещения; 8 — напряжение питания; 9 — вход «установка 0»; 10 — выход 5; 11 — выход 6; 12 — выход 7; 13 — выход 8; 14 — вход «сдвиг».

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания $U_{п1}$	$-12,6 \text{ В} \pm 10\%$
Номинальное напряжение питания $U_{п2}$	$-27 \text{ В} \pm 10\%$
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq -1,5 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня	$\geq -10 \text{ В}$
Ток утечки на входе	$\leq 0,1 \text{ мкА}$
Ток потребления от источника питания $U_{п1}$	$\leq 2 \text{ мА}$
Ток потребления от источника питания $U_{п2}$	$\leq 1 \text{ мА}$