


К161ЛП2

Микросхема представляет собой 4 логических элемента «Запрет» с общим инверсным входом и логический элемент НЕ. Содержит 29 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г

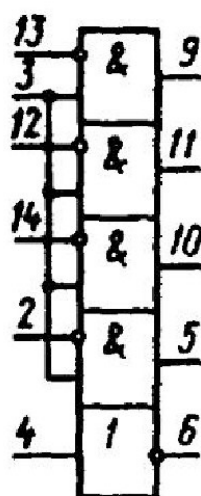

Условное графическое обозначение К161ЛП2

Назначение выводов: 1 — общий; 2, 4, 12, 13, 14 — входы, 3 — стробирующий сигнал, 5, 6, 9, 11 — выходы; 7 — напряжение питания $U_{п2}$; 8 — напряжение питания $U_{п1}$.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания $U_{п1}$	$-12,6 \text{ В} \pm 10\%$
Номинальное напряжение питания $U_{п2}$	$-27 \text{ В} \pm 10\%$
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq -3 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня	$\geq -10 \text{ В}$
Ток утечки на входе	$\leq 0,1 \text{ мкА}$
Ток потребления от источника питания $U_{п1}$	$\leq 3 \text{ мА}$
Ток потребления от источника питания $U_{п2}$	$\leq 10 \text{ мА}$